ENGO




# EASY-24B

Температурен контролер, 24V, дневен, за повърхностен монтаж

- Захранване с 24V AC (безопасно напрежение)
- Може да се използва в обществени сгради
- благодарение на безопасното си напрежение (24 V)
- Точен и функционален, но лесен за използване в ежедневието
- Разполага с цифров дисплей, показващ текущата температура
- Работи в 24-часов режим
- Идеален за технологични минималисти

24V AC 50HZ

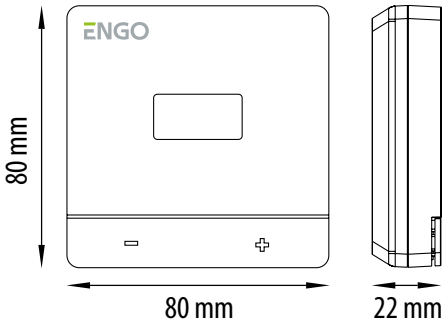


## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|---|---|
| Захранване | 24V AC 50Hz |
| Максимален товар | 3(1)A |
| Размах на температурния контрол | 5 - 35°C |
| Прецизност на измерването | 0,1°C |
| Алгоритъм на контрол | TPI или хистерезис (±0,2°C до ±2°C) |
| Комуникация | Кабелна |
| Изход за контрол | NO/COM (без напрежение) |
| Категория на защита | IP30 |
| Размери [mm] | 80 x 80 x 22 |

## ДИАГРАМИ НА СВЪРЗВАНЕ

а) Схема на свързване към източника на топлина

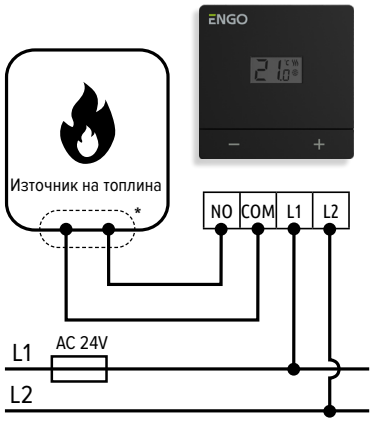


б) Схема на свързване за 24V задвижване

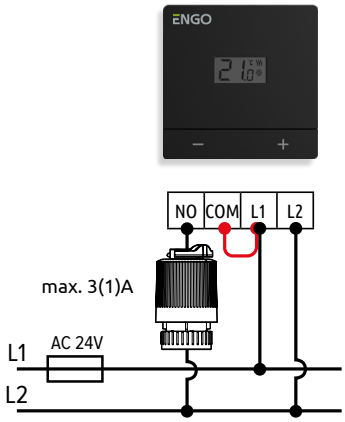


в) Свързване на устройства към контролна лента за подово отопление

