

EASY-24W

Температурен контролер, 24V, дневен, за повърхностен монтаж

- Захранване с 24V AC (безопасно напрежение)
- Може да се използва в обществени сгради
- благодарение на безопасното си напрежение (24 V)
- Точен и функционален, но лесен за използване в ежедневието
- Разполага с цифров дисплей, показващ текущата температура
- Работи в 24-часов режим
- Идеален за технологични минималисти

24V AC 50HZ

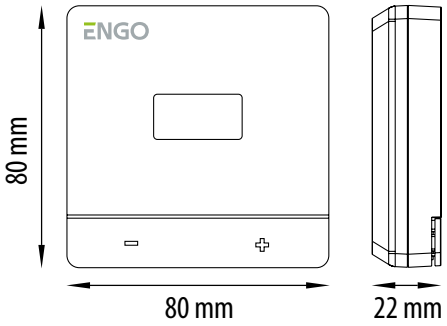

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване	24V AC 50Hz
Максимален товар	3(1)A
Размах на температурния контрол	5 - 35°C
Прецизност на измерването	0,1°C
Алгоритъм на контрол	TPI или хистерезис (±0,2°C до ±2°C)
Комуникация	Кабелна
Изход за контрол	NO/COM (без напрежение)
Категория на защита	IP30
Размери [mm]	80 x 80 x 22

ДИАГРАМИ НА СВЪРЗВАНЕ

а) Схема на свързване към източника на топлина

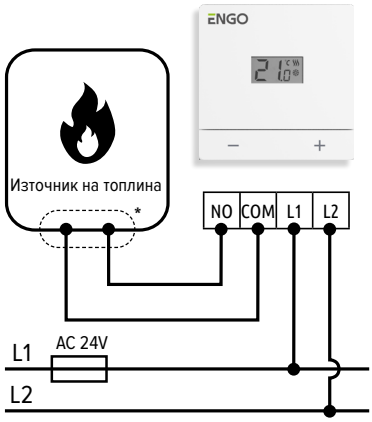

б) Схема на свързване за 24V задвижване

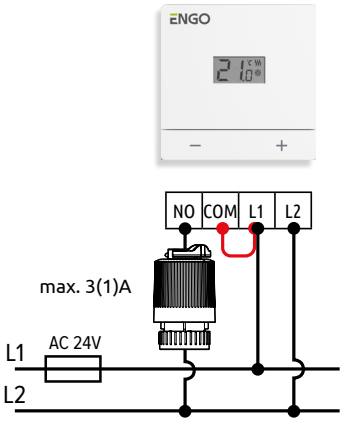

в) Свързване на устройства към контролна лента за подово отопление

