ENGO

ZIGBEE 3.0


ROLLER



EROL-ZB

ZigBee контролер за ролетни щори за системата за скрит монтаж ENGO Smart

- Управление на щорите на прозорците и електрическите завеси
- Управлява се ръчно или по правила, програмирани в приложението ENGO Smart
- Отваряне/затваряне на щори в проценти - може постепенно да регулира достъпа на дневна светлина в зависимост от времето на деня или излагането на слънчева светлина
- Гласово управление чрез Alexa/Google Home

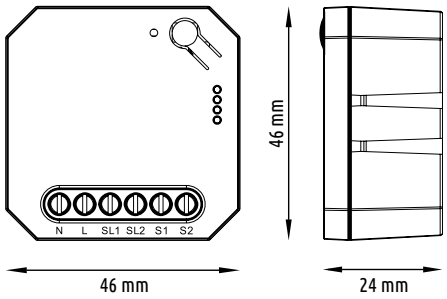


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване	230V AC 50Hz
Максимален товар	2x16(5)A
Комуникация	ZigBee 3.0
Изход SL1, SL2	230V AC 50 Hz
Вход S1, S2	230V AC 50 Hz
Размери [мм]	46 x 46 x 24

СВЪРЗВАНЕ ДИАГРАМА

Диаграма на свързване на ZigBee контролера на ролетната щора

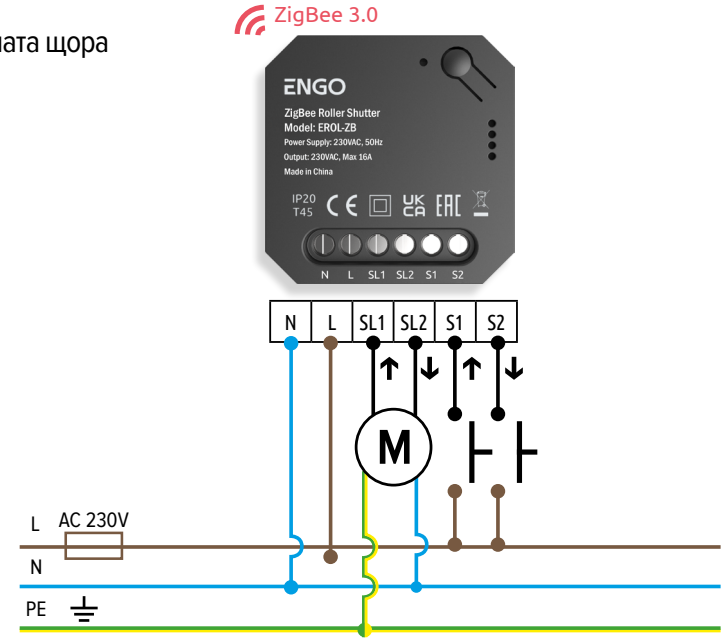

ОПИСАНИЕ НА КОНТАКТИТЕ НА КОНТРОЛЕР ЗА РОЛЕТНИ ЩОРИ

L N	Захранване на контролера
SL1 SL2	Изходи за напрежение 230V
S1 S2	Управляващи входове 230V